



Un comptoir parapluie pour mettre en valeur les points de communication grâce à sa fonction rétro-éclairée.

Caractéristiques

- Comptoir parapluie pliable avec encadrement en aluminium
- Encadrement verso inclus
- Tablette blanche en MDF en un seul tenant
- Molettes situées sous le comptoir pour régler la verticalité
- Verrouillage du comptoir par loquet métallique
- Fixation du visuel par jonc PVC
- Bandeau LED inclus (à clipper sur le croisillon bas de la structure)
- Sac de transport matelassé avec roulettes inclus

Les + produits

- Facilité de montage
- Fonction rétro-éclairée

Média recommandé

- Textile diffusant
- Nous recommandons une finition avec jonc PVC (3 x 12 mm)



Fixation du visuel par
jonc PVC




Bandeau LED inclus

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Comptoirs EMBRACE + LED

V2

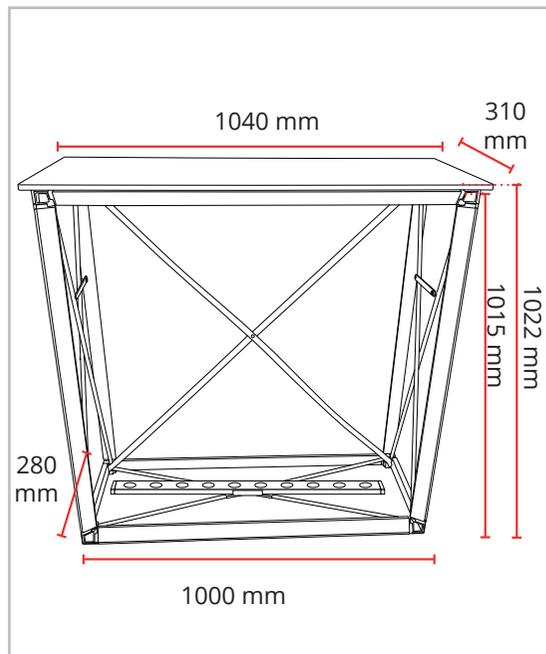

Informations éclairage :

1 bandeau LED de 670 mm / 45W
10 ampoules LED
104 Lumens - 7236 Kelvins

Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Câble d'alimentation : 1 m / câble du transformateur : 1,6 m
Transformateur : puissance 96W



Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée avec tablette (mm) h x l x p	Dimensions structure assemblée sans tablette (mm) h x l x p	Poids structure avec la tablette	Poids structure avec sac	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
EMB-PL-CNTR-LED -01	Comptoir Embrace + LED	1022 x 1040 x 310	1015 x 1000 x 280	11,5 kg	15 kg	285 x 1175 x 480	16,2 kg

Dimensions structure repliée : 85 (h) x 1055 (l) x 110 (p) mm


Dimensions tablette seule : 12 (h) x 1040 (l) x 310 (p)

Assemblage de la structure


1



2

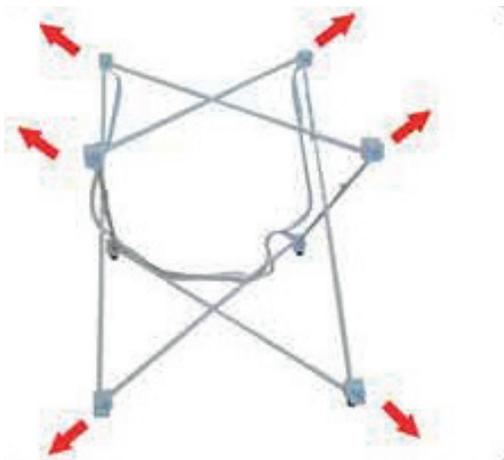

3

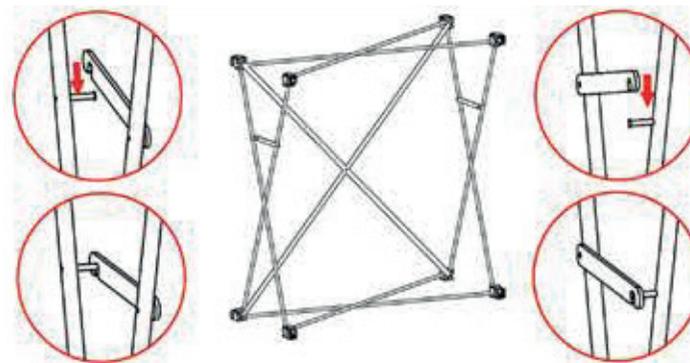


4



5



6

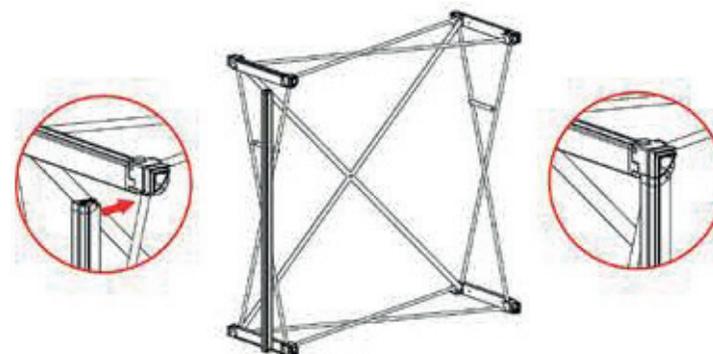


Assemblage de la structure et du visuel

7




8

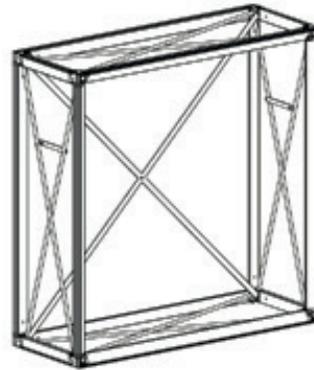


9

Placer le bandeau LED sur le croisillon bas du comptoir

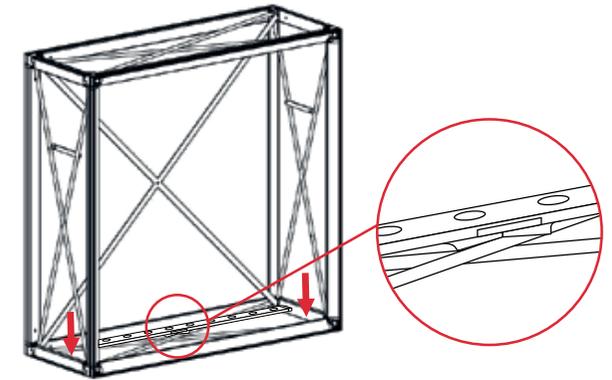


10

Insérer le visuel tissu avec jonc dans les gorges situées sur le cadre

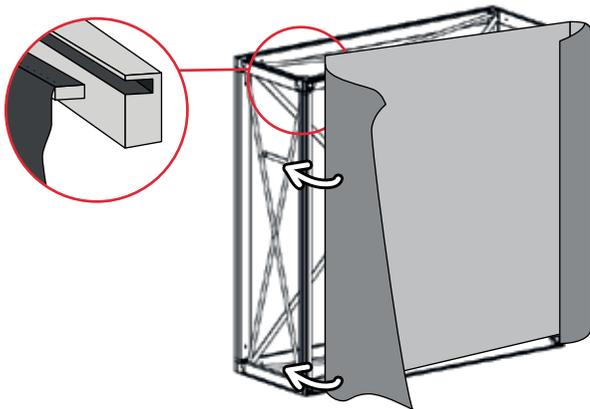


11

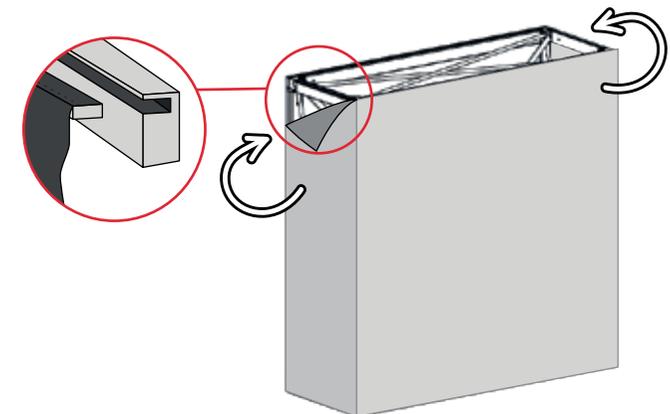

Assemblage de la structure et du visuel

- 12** Positionner la tablette sur les ergots de la structure.
Brancher le bandeau LED au transformateur.

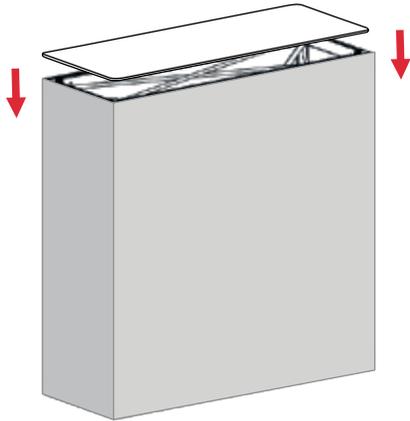**ATTENTION**

S'assurer que tous les branchements sont correctement effectués avant d'allumer le dispositif. Un mauvais usage pourrait endommager les LED.